ДМ.РПСК.31.3.01.000 СБ

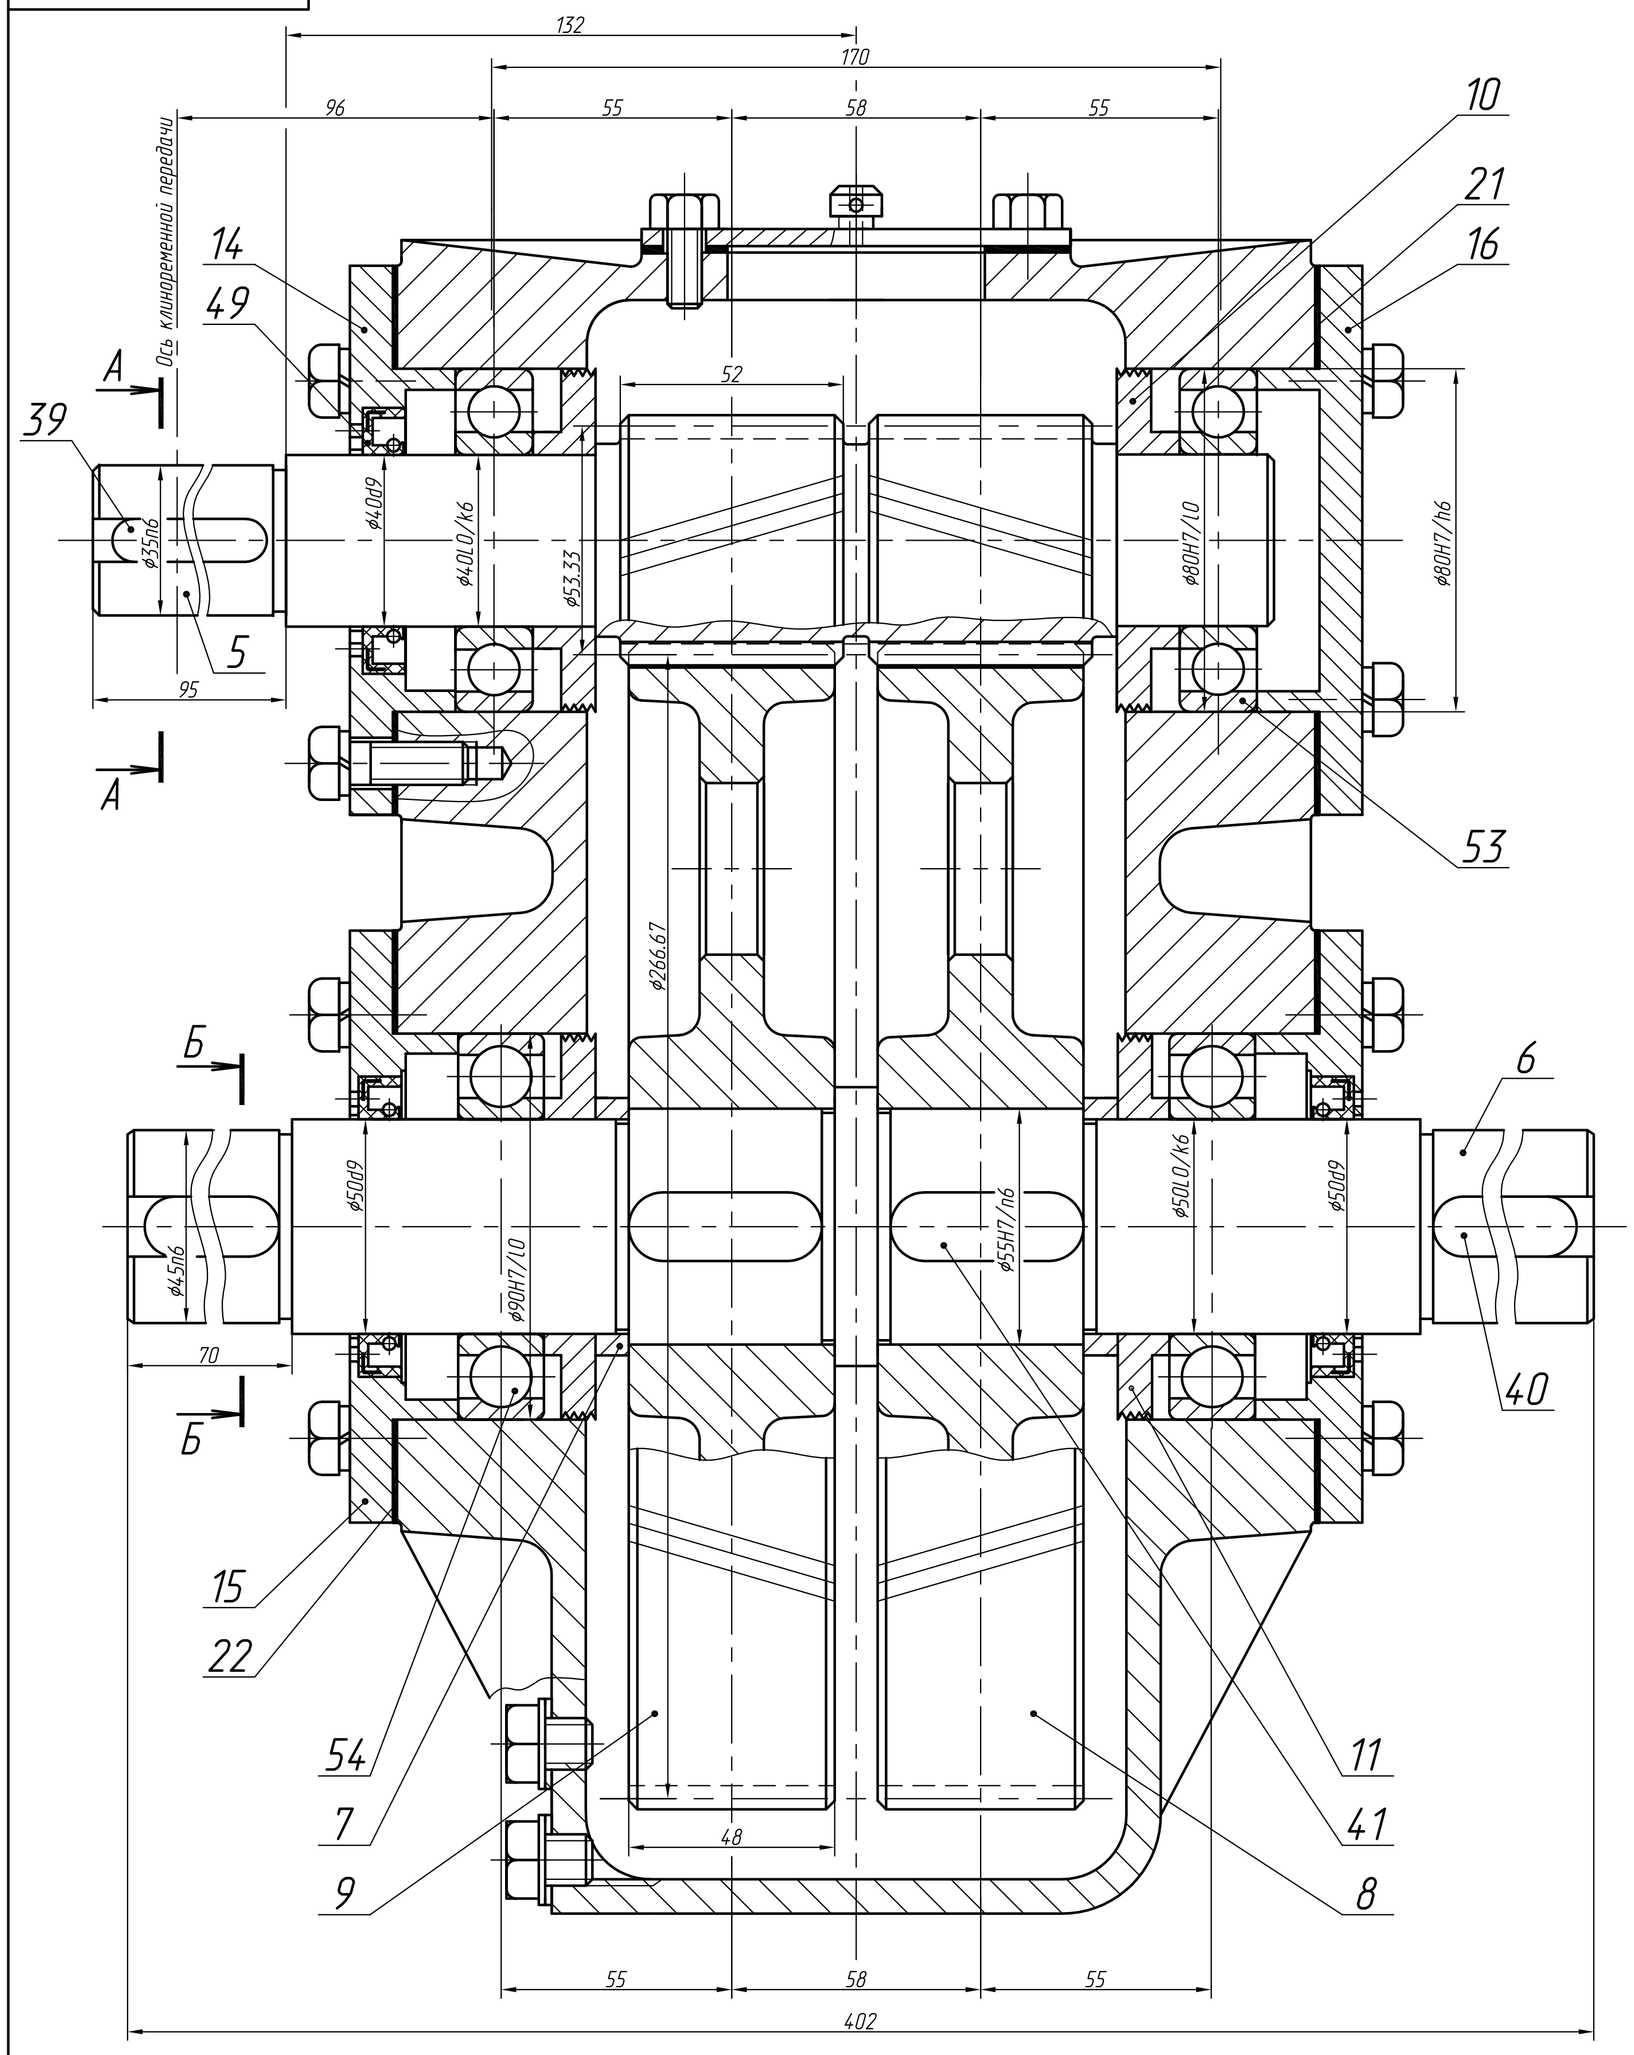

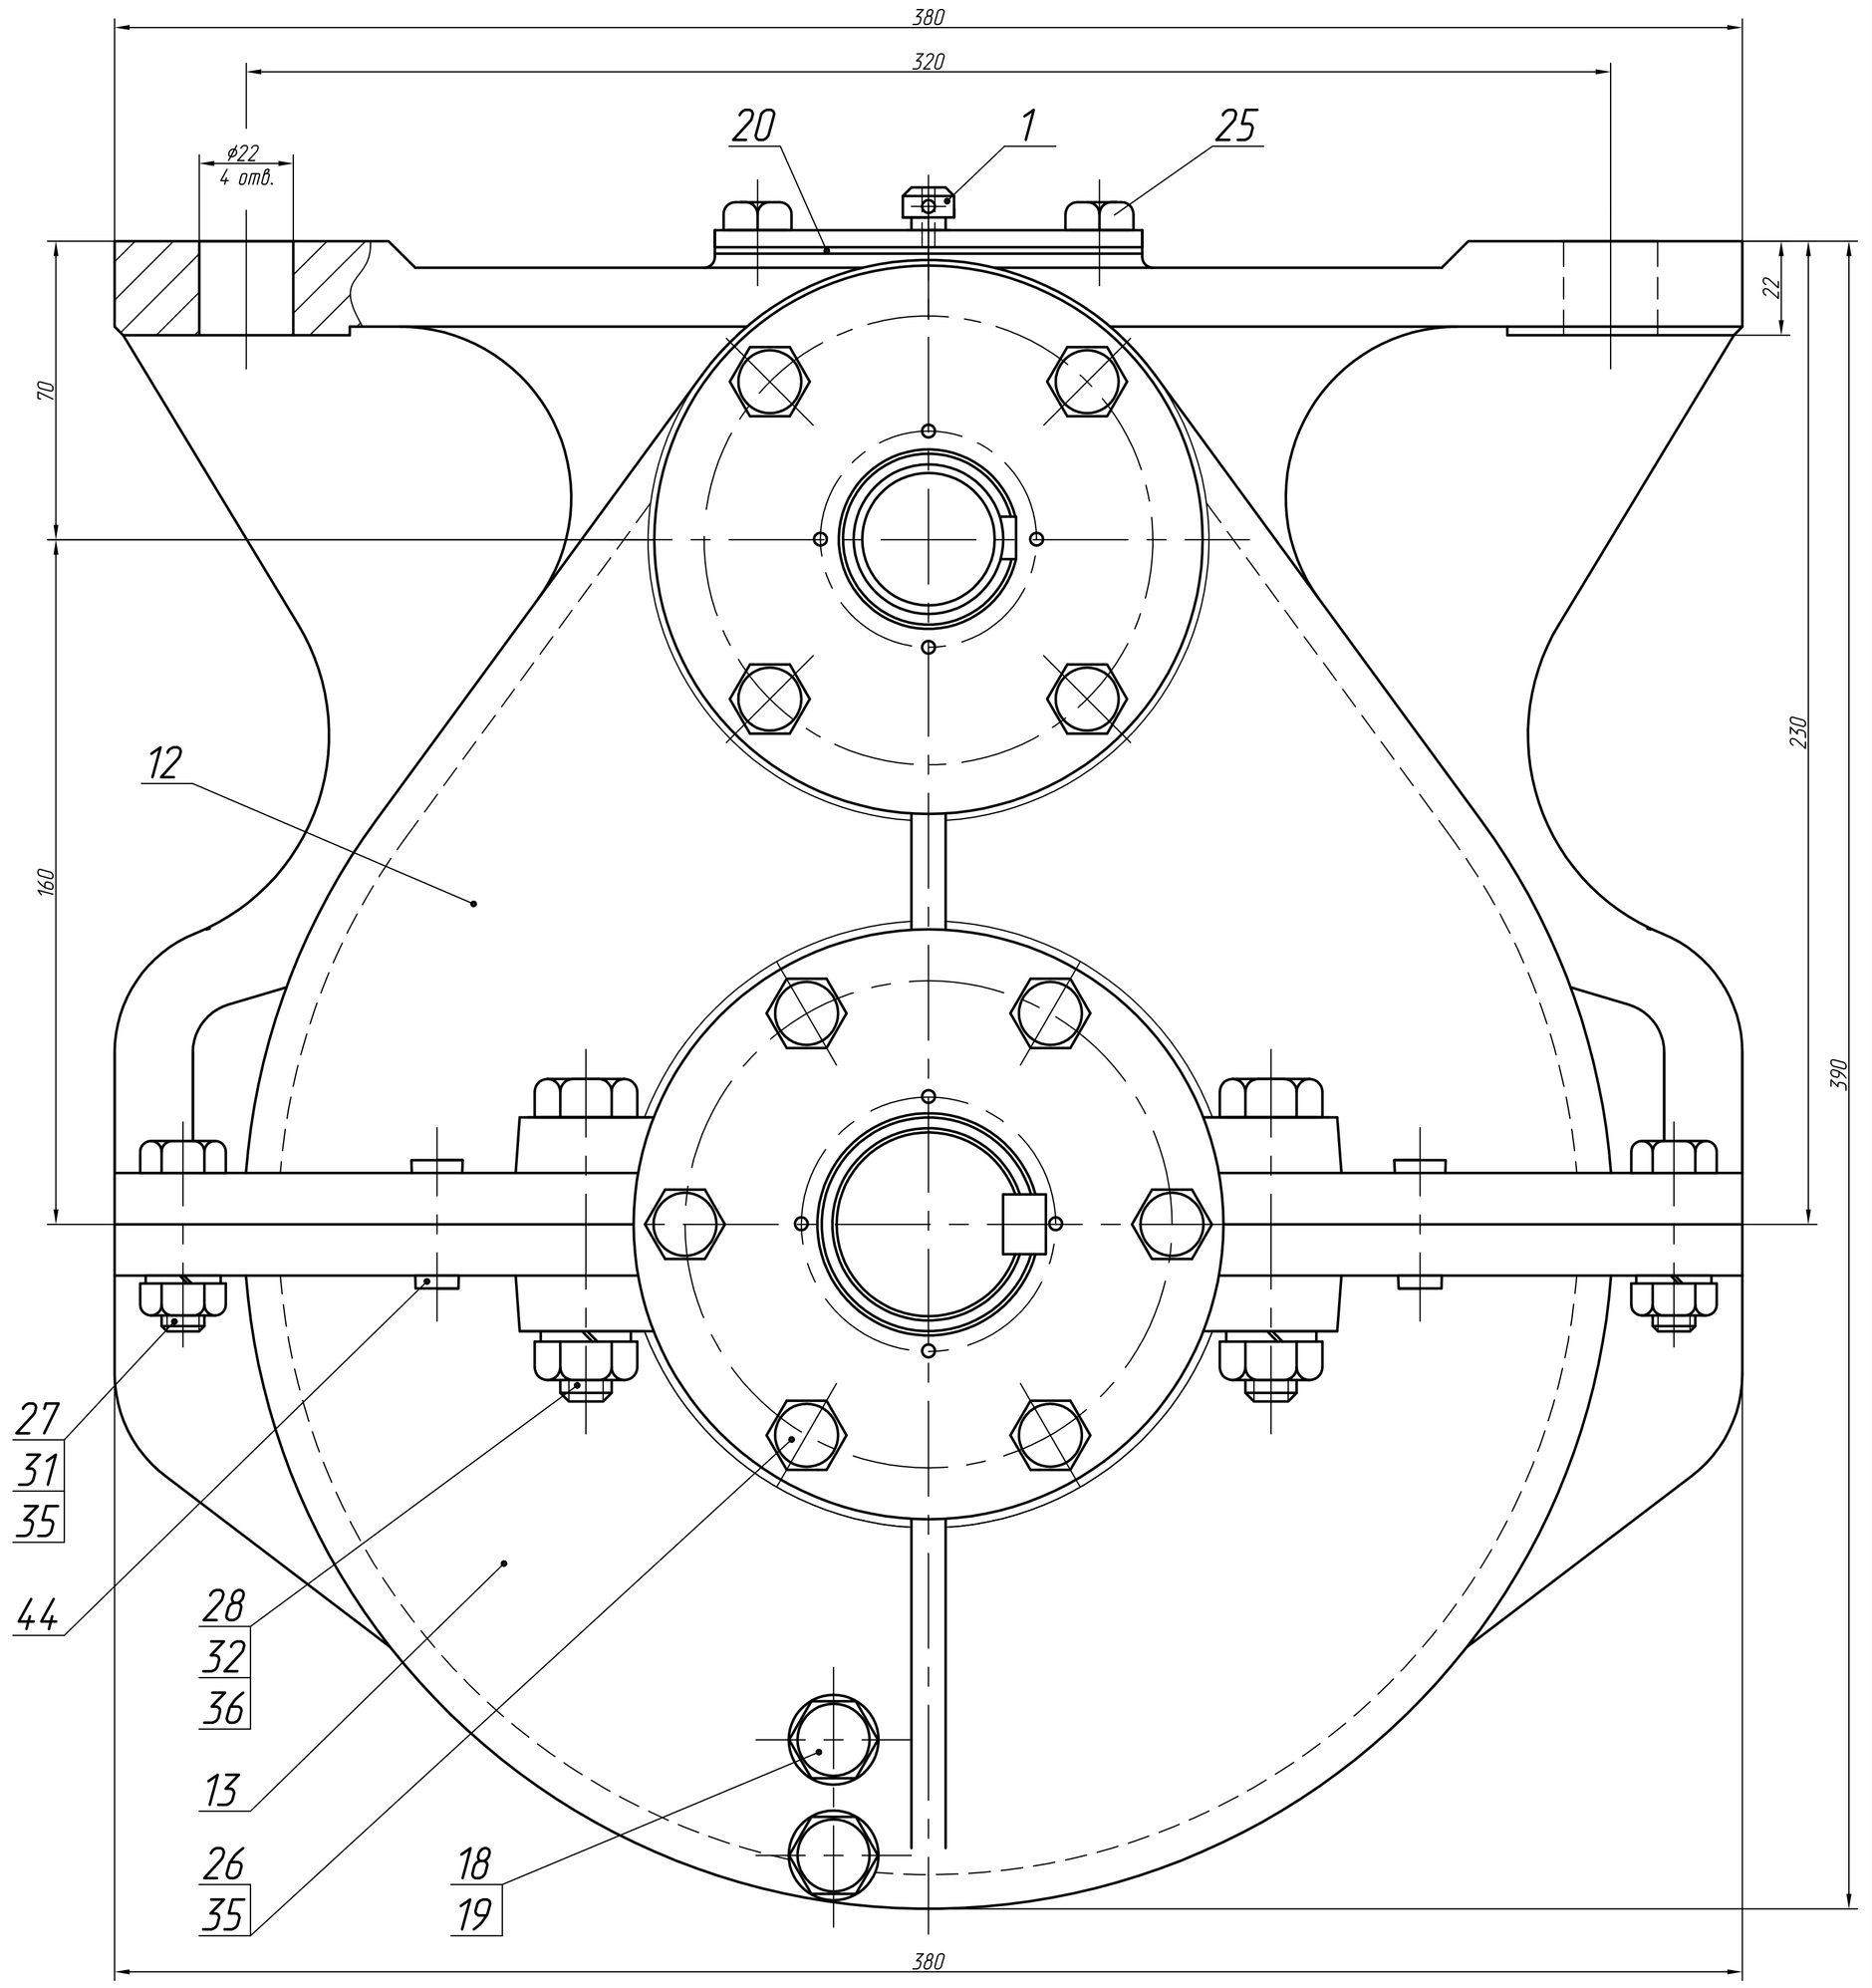

А–А



Б–Б



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Передаточное число редуктора u=5.0.

Частота вращения ведомого вала редуктора n=88 об/мин.

Номинальный крутящий момент на тихоходном валу T=180 Нм.

Номинальная мощность на выходных валах P=3.2 кВт.

Степень точности зубчатой передачи - 8.

Расчетная долговечность не мене - 3500 часов.

3. После окончательной сборки проверить легкость вращения входного вала от руки. установить штифты.
4. В редуктор залить 1.0 литра масла И-30А ГОСТ 20799-75.
5. Редуктор обкатать при половинной нагрузке в течение 10 часов.
6. Допускается эксплуатация редуктора с отклонением от горизонтальной оси ±5°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Размеры для справок.
2. Перед окончательной сборкой плоскость разъема корпуса редуктора и крышки корпуса покрыть лаком Бакелит А ГОСТ 8934-2003.

					ДМ.РПСК.31.3.01.000 СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Редуктор цилиндрический косозубый вертикальный	Литер.	Масса / Масштаб
Разраб.							1:1
Пров.						Лист	Листов 1
Согласов.							
Н. контр.							
Т. контр.							
Нач. отд.							